



KONICA MINOLTA

bizhub C554e

✎ Multifunzione a colori A3

✎ Fino a 55 pagine a colori al minuto

Funzionalità



- Colore
- Bianco & Nero

Copia



- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Fax



- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/rete
- USB

Stampa



- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Ristampa
- Box-to-USB

Box



- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-TWAIN


Scansione




Tecnologia



Diagramma Opzioni

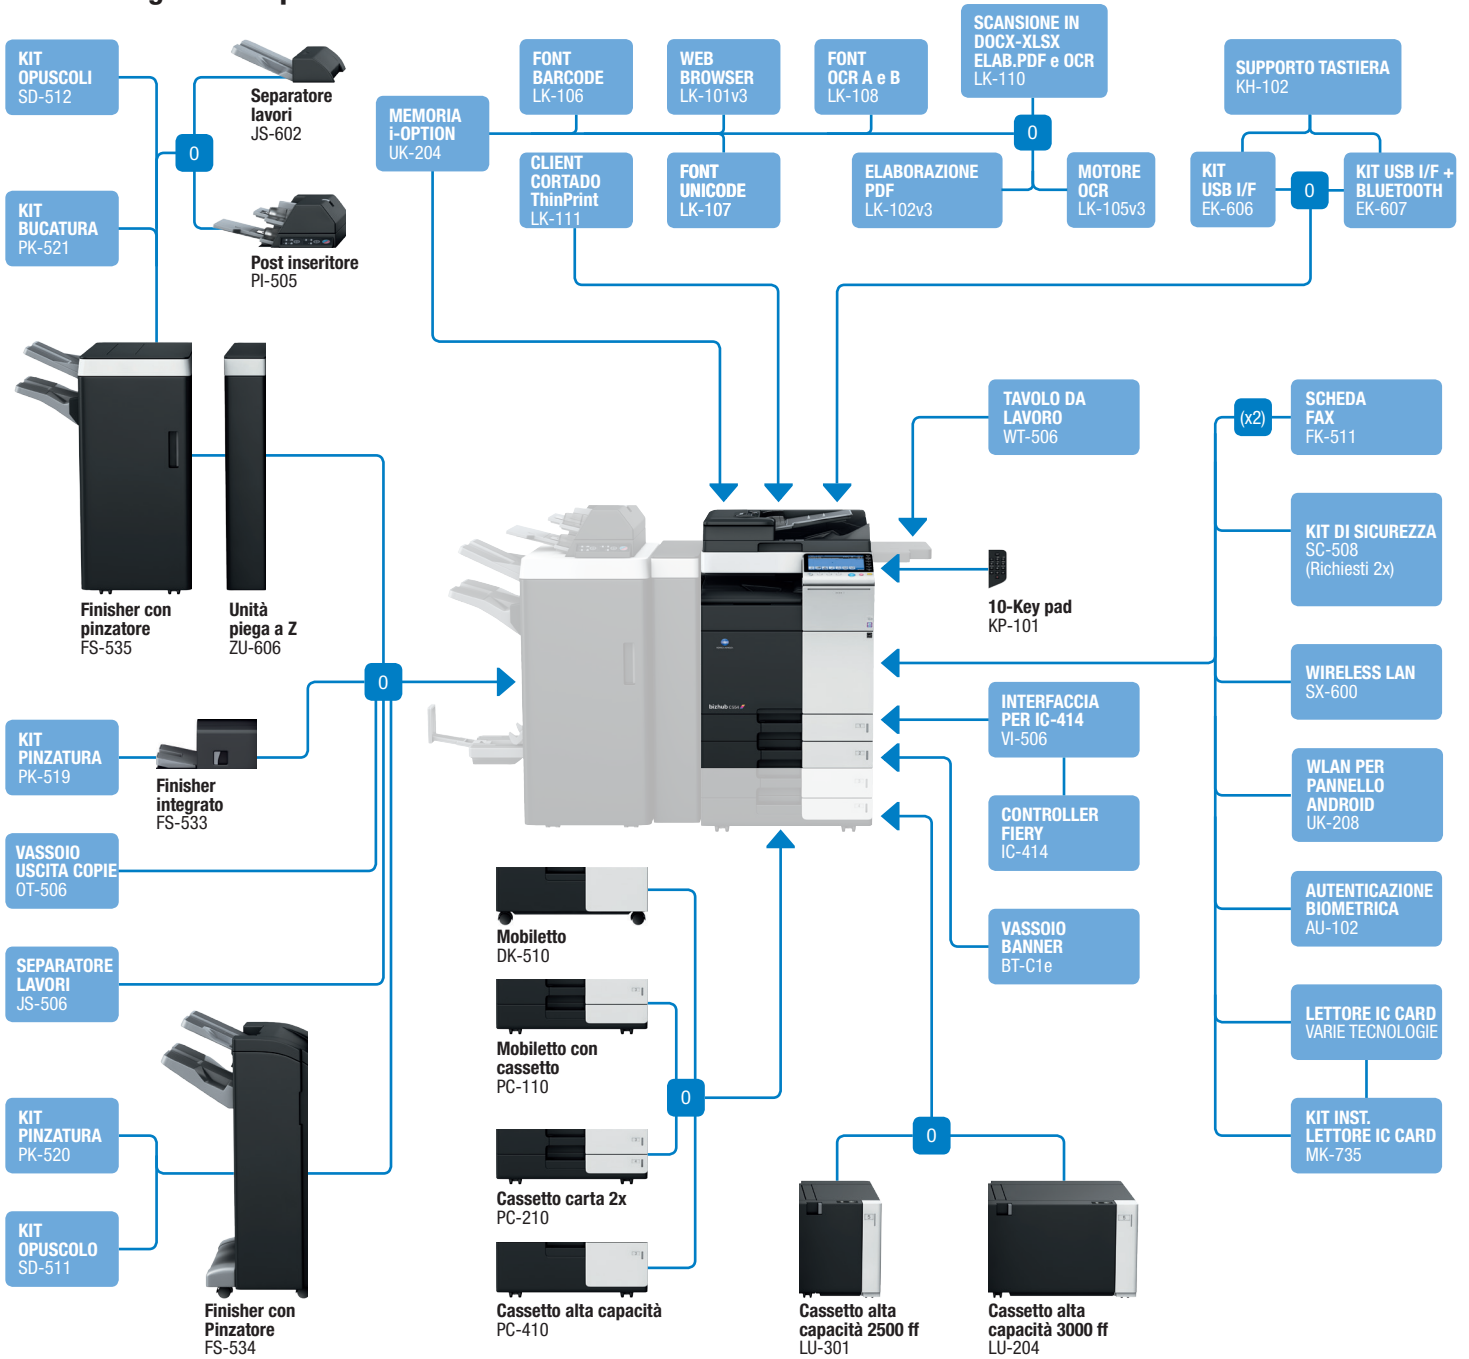

Opzioni di finitura

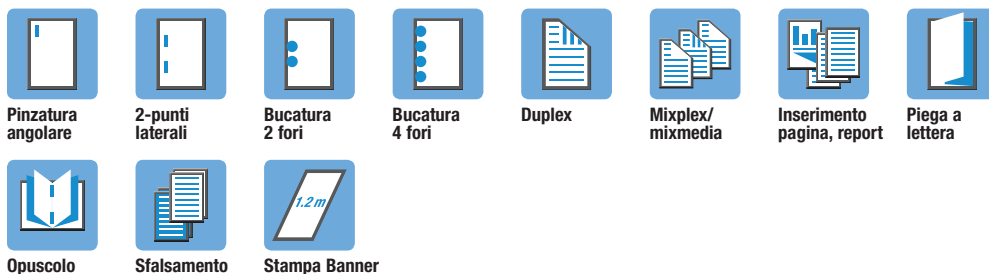

Descrizione

bizhub C554e	Multifunzione a colori con velocità di 55 ppm B/N e Colore. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 e XPS. Capacità carta di 500 + 500 fogli e bypass manuale da 150 fogli. Formati carta da A6 a SRA3, banner fino a 1,2 m e grammature da 52 a 300 gsm. Memoria da 2 GB, disco fisso 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
PC-110 Cassetto carta 1x	A5-A3, 500 fogli, 52-256 gsm
PC-210 Cassetto carta 2x	A5-A3, 2 x 500 fogli, 52-256 gsm
PC-410 Cassetto alta capacità	A4, 2.500 fogli, 52-256 gsm
LU-204 Cassetto alta capacità	A4-SRA3, 2.500 fogli, 52-256 gsm
LU-301 Cassetto alta capacità	A4, 3.000 fogli, 52-256 gsm
DK-510 Mobiletto	Spazio di stoccaggio. Es. per carta o materiali di consumo
FS-533 Finisher integrato	Pinzatura 50 fogli, uscita max 500 fogli
PK-519 Bucatore per FS-533	Bucatore 2/4 fori, selezioni automatiche
FS-534 Finisher pinzatore	Pinzatura 50 fogli, capacità d'uscita max 3.200 fogli
PK-520 Bucatore per FS-534	Bucatura 2/4 fori, selezioni automatiche
SD-511 Pinzatore per FS-534	Opuscolo, piega a metà, piega a lettera
FS-535 Finisher con pinzatore	Pinzatura 100 fogli, capacità d'uscita max 3.200 fogli
PK-521 Bucatore per FS-535	Bucatura 2/4 fori, selezioni automatiche
SD-512 Pinzatore per FS-535	Opuscolo, piega a metà, piega a lettera
PI-505 Post inseritore per FS-535	Inseritore di copertine post finitura
JS-502 Separatore lavori per FS-535	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)
ZU-506 Piegatore a Z per FS-535	Piegatore a Z per stampe A3, bucatore 2/4 fori
JS-506 Separatore lavori	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)

Specifiche Tecniche

SPECIFICHE COPIA

Processo di copiatura	Laser elettrostatico, tandem, indiretto
Toner	Toner a polimeri Simitri® HD
Velocità copia/stampa A4 (B/N e colore)	Fino a 55 ppm
Velocità copia/stampa A3 (B/N e colore)	Fino a 27 ppm
Velocità Autoduplex A4 (B/N e colore)	Fino a 55 ppm
Tempo 1° copia/stampa (B/N e colore)	4,1 / 4,6 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 22 sec. ¹
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 livelli
Multicopia	1-9.999
Formato originali	A5-A3
Ingrandimento	25-400% con incrementi 0,1%; Autozoom
Funzioni copia	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione stampa prova; funzionalità creative digitali; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; sovrapposizione; timbro; protezione copia.

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Controller CPU	800 MHz
PDL	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, file PDF criptati e OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia e mixplex; Programmazione lavori "Easy Set"; Sovrapposizione; Filigrana; Protezione copia, Stampa copia carbone

OT-506 Vassoio d'uscita copie	Vassoio raccolta copie (alternativo finisher)
KP-101 10-Key pad	Tastiera da usare al posto del touchscreen
WT-506 Tavolo da lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione
FK-511 Scheda Fax	Scheda fax Super G3
IC-414 Fiere Controller	Controller di stampa professionale Fiery
VI-506 Interfaccia per IC-414	Interfaccia per installazione controller di stampa Fiery
KH-102 Supporto tastiera	Per posizionare tastiera USB
EK-606 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB
EK-607 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB + Bluetooth
Letto IC CARD	Varie tecnologie di lettori IC CARD contactless
MK-735	Kit per l'installazione nascosta lettore IC CARD
AU-102 Autenticazione biometrica	Scansione impronta venosa
SC-508 Kit sicurezza	Funzione protezione copia (sono richiesti 2 kit)
BT-C1e Vassoio banner	Supporto per carta banner multipagina
LK-101v3 licenza i-Option	Web browser
LK-102v3 licenza i-Option	PDF/A, PDF criptato e firma digitale
LK-105v3 licenza i-Option	Riconoscimento Ottico dei Caratteri, PDF ricercabile e creazione file PPTX
LK-106 licenza i-Option	Stampa font BARCODE
LK-107 licenza i-Option	Stampa font UNICODE
LK-108 licenza i-Option	Stampa font OCR-A e OCR-B
LK-110 licenza i-Option	Conversione in formato DOCX e XLSX, (include già LK-102v3 e LK-105v3)
LK-111 licenza i-Option	Client Cortado ThinPrint integrato
UK-204 memoria per i-Option	Espansione di memoria da 2Gb per i-Options
UK-208 WLAN per Pannello Android	Funzione pannello Android alternativo al display panel
SX-600 Wireless LAN	Modulo Wireless per connessione alla rete LAN

SPECIFICHE STAMPA (CON CONTROLLER OPZIONALE)

Controller di stampa	Fiery IC-414 Integrato
Controller CPU	Intel Pentium @ 2.6 GHz
Memoria / HDD	2 GB / 160 GB
PDL	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Sistemi operativi	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS 9.x/10.x

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione (B/N e colore)	Fino a 160 ppm
Risoluzione in scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opzionale); PDF compatto; PDF criptato; PDF ricercabile (opzionale); XPS; XPS compatto; PPTX; PPTX ricercabile (opzionale); DOCX/XLSX ricercabile (opzionale)
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scanner	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale.

¹Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico i-Fax Colore i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Resoluzione Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazione Fax	2.100 (singole + gruppo)
Funzioni Fax	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; ricezione via email/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

SPECIFICHE BOX UTENTI

Max. documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche Personal (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione Fax Fax polling
Funzioni box utenti	Ristampa; combinazione Download Invio (email/FTP/SMB e Fax) Copia da box a box

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria di sistema	2.048 MB (standard)
Disco fisso di sistema	250 GB (standard)
Interfaccia LAN	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 gsm R-ADF, Dualscan ADF
Formato carta stampabile	A6-SRA3, formato carta personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	52-300 gsm
Capacità carta	Standard: 1.150 fogli Max.: 6.650 fogli
Cassetto 1	500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
Cassetto 2	500 fogli, A5-SRA3, 52-256 gsm
Cassetto 3 (opzionale)	1 x 500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
Cassetto 4 (opzionale)	2 x 500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
Cassetto alta capacità (opzionale)	2.500 fogli, A4, 52-256 gsm
Cassetto alta capacità laterale (opzionale)	3.000 fogli, A4, 52-256 gsm
Cassetto alta capacità laterale (opzionale)	2.500 sheets, A4-SRA3, 52-256 gsm
Bypass manuale	150 fogli, A6-SRA3, formato personalizzato, banner, 60-300 gsm
Duplex automatico	A5-SRA3; 52-256 gsm
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; piega al centro; piega a lettera; opuscolo

Capacità di raccolta (con finisher)	Max.: 3.300 fogli
Capacità di raccolta (senza finisher)	Max.: 250 fogli
Pinzatura	Max.: 100 fogli o 98 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 gsm)
Capacità uscita pinzatura	Max. 1.000 fogli
Piega a lettera	Fino a 3 fogli
Capacità d'uscita piega a lettera	Max.: 30 fogli (vassoio); illimitato
Opuscolo	Max.: 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 209 gsm)
Capacità uscita opuscolo	Max.: 100 fogli
Volume copia/stampa (mensile)	Rac.: 80.000 pagine Max.: 200.000 pagine
Durata toner	Nero 27.500 pagine; CMY 26.000 pagine
Durata unità immagine	Nero 135.000 pagine / 600.000 pagine (Tamburo/Developer) CMY 95.000 pagine / 600.000 pagine (Tamburo/Developer)
Absorbimento elettrico	220-240 V / 50/60 Hz Meno di 1,5 kW (sistema)
Dimensioni del sistema (L x P x A, mm)	615 x 685 x 921 (senza vassoio carta inferiore)
Peso del sistema	Circa 101 kg

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO 15408 EAL3 e IEEE 2600.1; Filtraggio IP e blocco porte IP; Scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e TSL1.0; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Sovrascrittura Hard Disc (8 tipologie standard); Criptazione dati Hard Disc (AES 128); Cancellazione automatica dati temporanei; ricezione confidenziale; criptazione stampe utente; copia protetta (copy guard e password copy)
Accounting	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + casella email + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione IC-Card (lettore IC-Card) opzionale
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

