



KONICA MINOLTA

bizhub 654e

✎ Multifunzione bianco & nero A3

✎ Fino a 65 pagine al minuto

Funzionalità



- Bianco & Nero

Copia



- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB

Stampa



- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Network

Scansione



- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Fax



- Ristampa
- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Box-to-USB

Box




Giving Shape to Ideas

Tecnologia

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Emperon™ – Controller di stampa | Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta | ✓ |
| Simitri® HD – Toner a polimeri | Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale | ✓ |
| OpenAPI – Piattaforma di soluzioni | Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based | ✓ |
| i-Option – Funzionalità aggiuntive | Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente | ✓ |
| CSRC – Servizi remoti | Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta | ✓ |
| IWS – Personalizzazione del pannello | Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente | ✓ |

Diagramma Opzioni

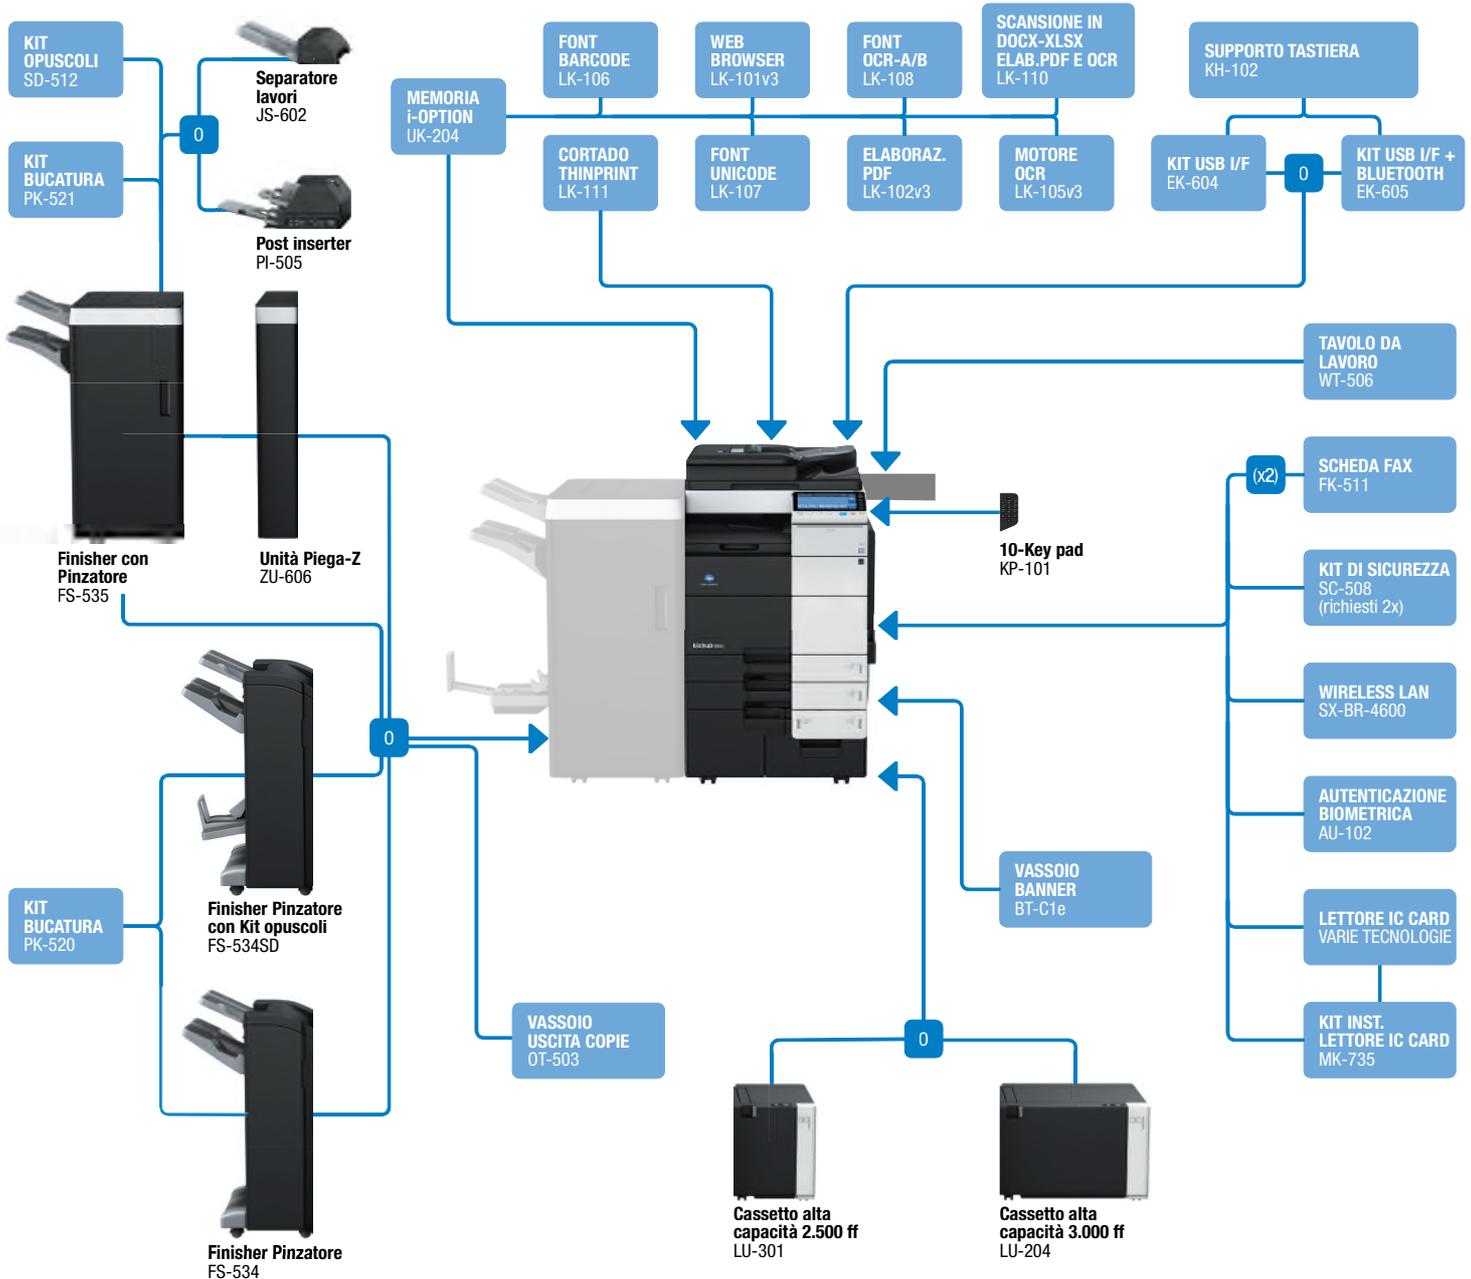

Opzioni di Finitura



Descrizione

| | |
|--|---|
| bizhub 654e | Multifunzione con velocità di 65 ppm in bianco/nero. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6; PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7 e supporto OOXML e XPS. Capacità carta di 500 + 500 + 1000 + 1500 fogli e bypass da 150 fogli. Formati carta da A6 a SRA3, banner fino a 1,2 m e 52 – 300 gsm. Memoria da 2 GB, 250 GB hard disk e Ethernet Gigabit standard. |
| LU-204 Cassetto alta capacità | A4–SRA3, 2.500 fogli, 52–256 gsm |
| LU-301 Cassetto alta capacità | A4, 3.000 fogli, 52–256 gsm |
| FS-534 Finisher pinzatore | Pinzatura 50 fogli, uscita max. 3.300 fogli |
| PK-520 Bucatore per FS-534 | Bucatore 2/4 fori, selezioni automatiche |
| FS-534SD Finisher/Booklet | Finisher FS-534 con Kit opuscoli integrato |
| FS-535 Finisher pinzatore | Pinzatura 100 fogli, capacità d'uscita max. 3.200 fogli |
| PK-521 Bucatore per FS-535 | Bucatore 2/4 fori, selezioni automatiche |
| SD-512 Pinzatore per FS-535 | Opuscolo, piega a metà, piega a lettera |
| PI-505 Post inserter per FS-535 | Inserimento copertine, post finitura |
| JS-602 Separatore lavori per FS-535 | Separatore lavori (esempio: raccolta separata fax, etc.) |
| ZU-606 Unità piega-Z | Piega-Z per stampe A3 e bucatura 2/4 fori per FS-535 |
| QT-503 Vassoio uscita copie | Vassoio raccolta copie (alternativo al finisher) |
| KP-101 10-Key pad | Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen |
| WT-506 Tavolo da lavoro | Supporto per dispositivi di autenticazione |

| | |
|---|--|
| FK-511 Scheda Fax | Scheda Fax Super G3 |
| KH-102 Supporto tastiera | Per il posizionamento della tastiera USB |
| EK-604 Kit USB I/F | Connessione tastiera USB |
| EK-605 Kit USB I/F | Connessione tastiera USB + Bluetooth |
| Letture IC Card | Varie tecnologie di lettori IC Card contactless |
| MK-735 | Kit per installazione nascosta lettore IC Card |
| AU-102 Autenticazione biometrica | Scansione impronta venosa |
| SC-508 Kit sicurezza | Funzione protezione copia (sono richiesti 2 kit) |
| BT-C1e Vassoio banner | Supporto per alimentazione banner multipagina |
| LK-101v3 Licenza i-Option | Web browser |
| LK-102v3 Licenza i-Option | PDF/A, PDF criptato e firma digitale |
| LK-105v3 Licenza i-Option | Motore OCR, PDF ricercabile e creazione file PPTX |
| LK-106 Licenza i-Option | Stampa font barcode |
| LK-107 Licenza i-Option | Stampa font Unicode |
| LK-108 Licenza i-Option | Stampa font OCR A e B |
| LK-110 Licenza i-Option | Conversione in vari formati incl. DOCX, XLSX e PDF/A (include già LK-102v3 e LK-105v3) |
| LK-111 Licenza i-Option | ThinPrint Client per la riduzione del traffico di rete |
| UK-204 Memoria per i-Option | Espansione di memoria da 2Gb per i-Option |
| SX-BR-4600 Wireless LAN | Modulo Wireless per la connessione alla rete LAN |

Specifiche tecniche

SPECIFICHE COPIA

| | |
|---|---|
| Processo di copiatura | Laser elettrostatico, tandem, indiretto |
| Toner | Toner a polimeri Simitri® HD |
| Velocità copia/stampa Formato A4 | Fino a 65 ppm |
| Velocità copia/stampa Formato A3 | Fino a 33 ppm |
| Velocità autoduplex A4 | Fino a 65 ppm |
| Tempo 1° copia/stampa Formato A4 | 3,7 sec. |
| Tempo di riscaldamento | Circa 22 sec. ¹ |
| Risoluzione copia | 600 x 600 dpi |
| Gradazioni | 256 gradazioni |
| Multicopia | 1 – 9.999 |
| Formato originali | A5 – A3 |
| Ingrandimento | 25 – 400 % con incrementi 0,1%; Autozoom |
| Funzioni copia | Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia di prova (stampa e visualizza); regolazione stampa di prova; funzionalità creative digitali; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; sovrapposizione (opzionale); timbro; protezione copia. |

SPECIFICHE STAMPA

| | |
|--|---|
| Risoluzione di stampa | 1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi |
| Page description language (PDL) | PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Sistemi operativi | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
| Font stampante | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funzioni stampante | Stampa diretta PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, file PDF criptati e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; filigrana; protezione copia; stampa copia carbone |

SPECIFICHE SCANNER

| | |
|--|---|
| Velocità scansione (B/N e colore) | Fino a 180 ipm |
| Risoluzione di scansione | Max.: 600 x 600 dpi |
| Modalità di scansione | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |
| Formati file | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opzionale); PDF compatto; PDF criptato; PDF ricercabile (opzionale); XPS; XPS compatto; PPTX; PPTX ricercabile (opzionale); DOCX/XLSX ricercabile (opzionale) |
| Destinazioni scansione | 2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP |
| Funzioni scanner | Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale |

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo e del tipo di utilizzo

SPECIFICHE FAX

| | |
|-------------------------|--|
| Fax standard | Super G3 (opzionale) |
| Trasmissione Fax | Analogico i-Fax Colore i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
| Risoluzione Fax | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Compressione Fax | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem Fax | Fino a 33,6 Kbps |
| Destinazione Fax | 2.100 (singole + gruppo) |
| Funzioni Fax | Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro |

SPECIFICHE BOX UTENTI

| | |
|------------------------------------|--|
| Max. documenti archiviabili | Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine |
| Tipologia box utente | Pubbliche Personalì (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione) |
| Tipologia di sistema | Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione Fax Fax polling |
| Funzioni box utenti | Ristampa; combinazione Download Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax) Copia da box a box |

SPECIFICHE DI SISTEMA

| | |
|--|---|
| Memoria di sistema | 2.048 MB (standard) |
| Disco fisso di sistema | 250 GB (standard) |
| Interfaccia LAN | 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Tipi di frame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Alimentatore automatico documenti | Fino a 150 originali; A6-A3; 35-210 gsm Dualscan ADF |
| Formato carta stampabile | A6-SRA3, formato carta personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm |
| Grammatura carta | 52-300 gsm |
| Capacità carta | Standard: 3.650 fogli Max.: 6.650 fogli |
| Cassetto 1 | 500 fogli, A5-SRA3, 52-256 gsm |
| Cassetto 2 | 500 fogli, A5-SRA3, 52-256 gsm |
| Cassetto 3 | 1.500 fogli, A4, 52-256 gsm |
| Cassetto 4 | 1.000 fogli, A4, 52-256 gsm |
| Cassetto alta capacità 1 (opzionale) | 3.000 fogli, A4, 52-256 gsm |
| Cassetto alta capacità 2 (opzionale) | 2.500 fogli, A4-SRA3, 52-256 gsm |
| Bypass manuale | 150 fogli, A6-SRA3, formato person.to, banner, 52-300 gsm |
| Duplex automatico | A5-SRA3; 52-256 gsm |
| Modalità finitura (opzionale) | Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; post- inserimento; piega a-z, al centro e a lettera; opuscolo |
| Capacità di raccolta (con finisher) | Max.: 3.300 fogli |
| Capacità di raccolta (senza finisher) | Max.: 250 fogli |

| | |
|---|--|
| Pinzatura | Max.: 100 fogli (90 gsm) o 94 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 gsm) |
| Capacità uscita pinzatura | Max.: 1.000 fogli |
| Piega a lettera | Fino a 3 fogli |
| Capacità piega a lettera | Max.: 30 fogli (vassoio); illimitato |
| Opuscolo/Booklet | Max.: 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio di copertina (fino a 209 gsm) |
| Capacità booklet | Max.: 100 fogli (vassoio); illimitato |
| Volume copia/stampa (mensile) | Rac.: 80.000 pagine Max.: 187.000 pagine |
| Durata Toner | 48.960 pagine |
| Durata Unità Immagine | 300.000 pagine/1.200.000 pagine (Drum/Developer) |
| Assorbimento elettrico | 220-240 V / 50/60 Hz Meno di 2,1 kW (sistema) |
| Dimensioni del sistema (L x P x A) | 650 x 799 x 1.155 mm |
| Peso del sistema | Circa 201 kg |

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

| | |
|-------------------|--|
| Sicurezza | ISO 15408 EAL3 (in corso di validazione); Filtraggio e blocco porte IP; Comunicazione di rete SSL2; SSL3 e TSL1.0; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Sovrascrittura Hard disk (8 tipologie standard); Criptazione dati Hard disk (AES 128); Cancellazione automatica dati temporanei; Ricezione fax confidenziale; Criptazione stampe utente; protezione della copia (Copy Guard, Password Copy) opzionale |
| Accounting | Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + e-mail + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione ID Card (lettore IC Card) opzionale |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



Visitate la pagina di prodotto