



KONICA MINOLTA

bizhub 25e

✎ Multifunzione bianco & nero A4

✎ Fino a 25 pagine al minuto

Funzionalità



Copia

– Bianco & nero



Stampa

– Bianco & nero
– GDI/PCL/PS
– Locale/rete
– USB



Scansione


– Colore
– Bianco & nero
– Scan-to-eMail
– Scan-to-SMB

– Scan-to-FTP
– Scan-to-USB
– TWAIN locale/
rete



Fax


– Super G3 Fax
– PC-Fax

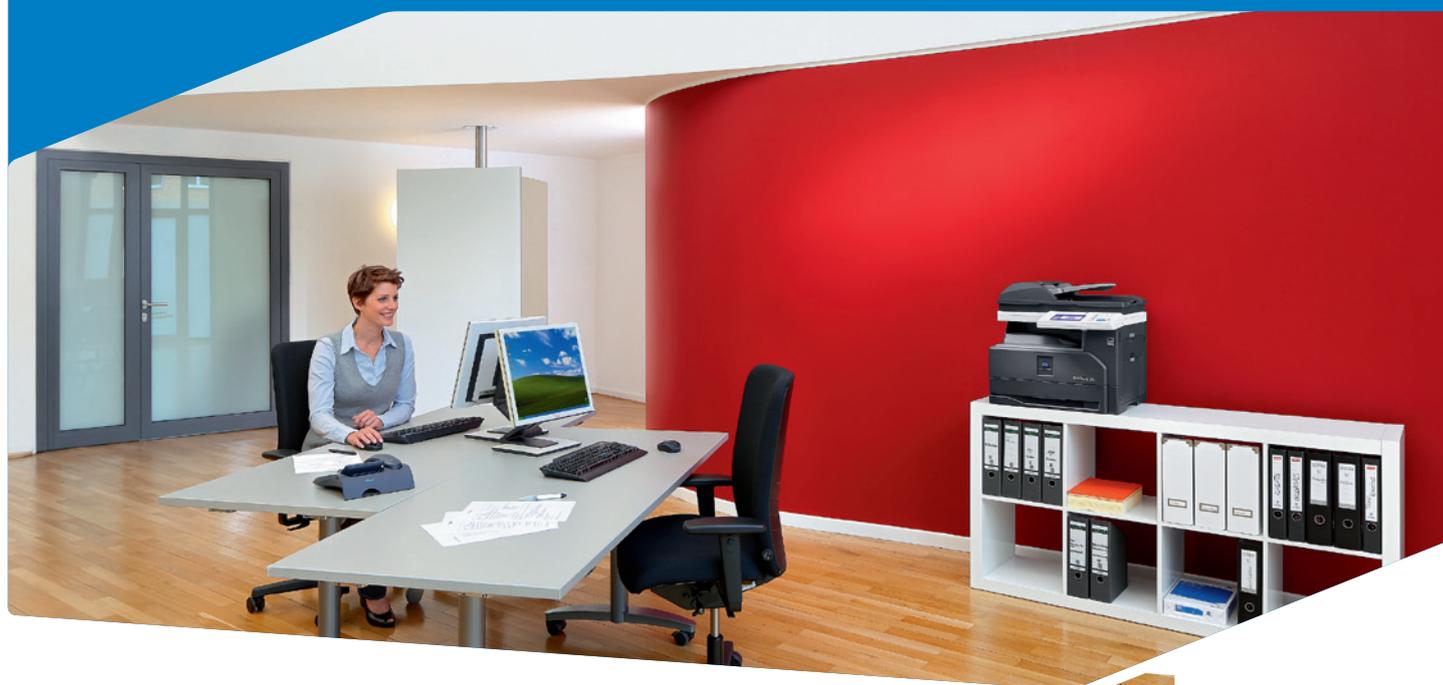

Tecnologia

EMPERON™	TONER SIMITRI® HD	IWS	OPEN API	i-OPTION	CSRC
X	X	X	X	X	✓

Diagramma Opzioni

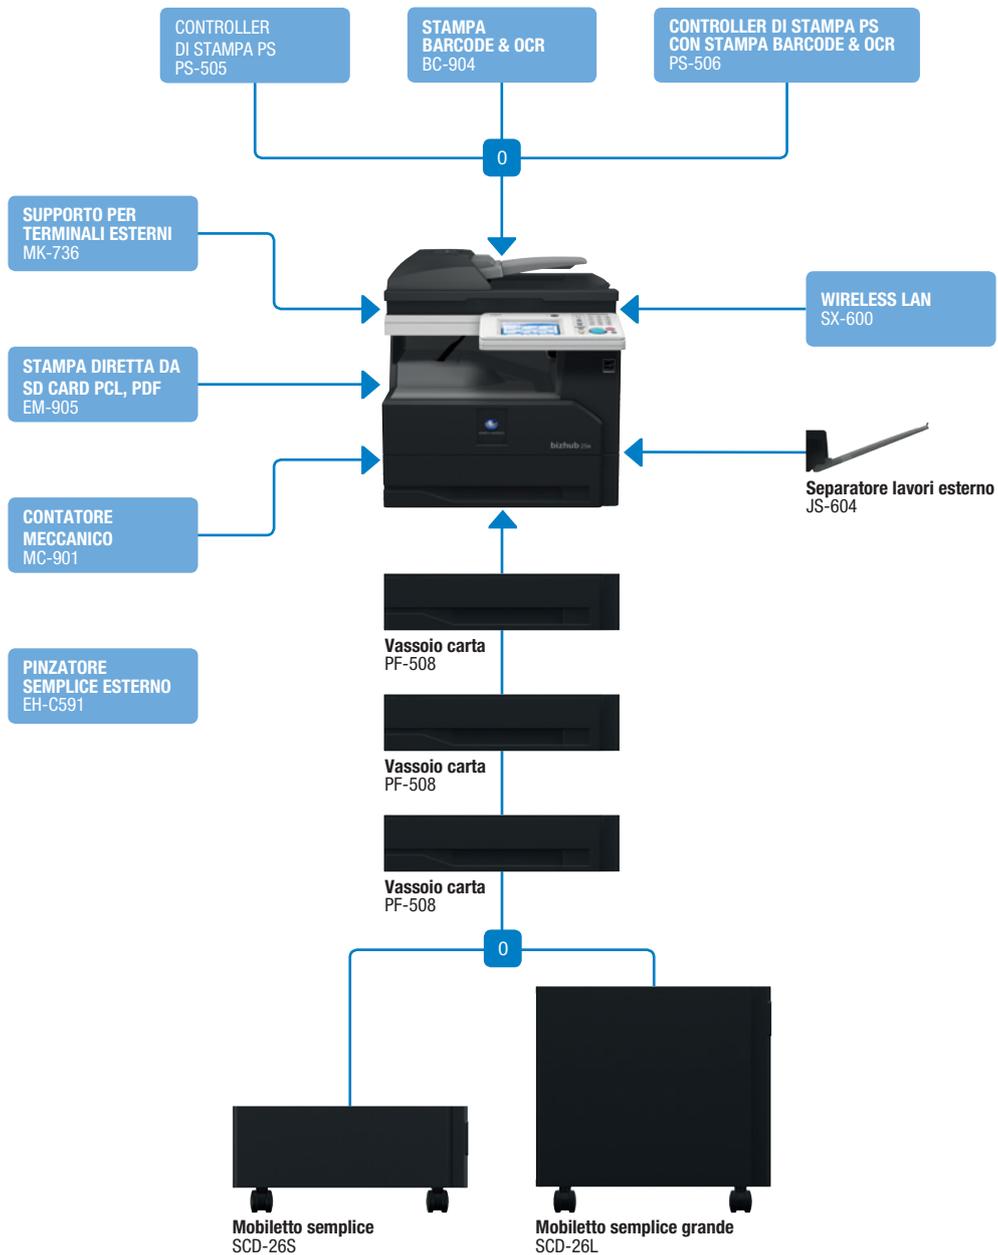

Opzioni di finitura



Duplex

Descrizione

bizhub 25e	Multifunzione in monocromia (stampa, copia, scansione fax) con velocità 25 ppm. Funzionalità di rete standard. Stampa GDI e PCL. Alimentatore di documenti duplex e unità duplex standard. Capacità carta standard di 600 fogli.
PF-508 Vassoio carta	A4, 500 fogli, fino a 80 gsm; max.3 installabili in totale
SCD-26S Mobiletto semplice	Spazio di stoccaggio. Es.per carta, etc.; nel caso siano installati 2 oppure 3 PF-508
SCD-26L Mobiletto semplice grande	Spazio di stoccaggio. Es.per carta, etc.; nel caso sia installato nessuno oppure un vassoio carta PF-508
JS-604 Separatore lavori esterno	Vassoio aggiuntivo per separazione lavori. Es.uscita fax esterno
PS-505 Controller di stampa PS	Controller di stampa PostScript 3
BC-904 Stampa Barcode & OCR	Stampa font Barcode e OCR

PS-506 PS Controller di stampa PS con Barcode & OCR	Controller PostScript 3 con stampa font Barcode e OCR
EM-905 SD card per stampa diretta PCL PDF	Espansione di memoria SD card, consente la stampa diretta di file PCL PDF di grandi dimensioni
MC-901 Contatore meccanico	Contatore delle copie di tipo meccanico
MK-736 Supporto per terminali esterni	Per l'installazione di terminali esterni per accounting
SX-600 Wireless LAN	Per la connessione ad una rete di tipo Wireless LAN
EH-C591 Pinzatore semplice esterno	Pinzatore esterno da 50 fogli

Specifiche Tecniche

SPECIFICHE COPIA

Processo di copiatura	Elettrostatico LED, mono componente
Toner	Toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4	Fino a 25 ppm
Velocità autoduplex A4	Fino a 10 ppm
Velocità 1°copia/stampa	5 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 12 sec. ¹
Risoluzione in copia	600 x 600 dpi
Multicopia	1-99
Gradazioni	256 livelli
Formato originale	Max. A4
Ingrandimento	25-400% con incremento dell' 1%
Funzioni copia	Duplex, fascicolazione elettronica, rotazione copia, 2in1, 4in1 copia carte ID, impostazioni formato personalizzate

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi
CPU Controller	366 MHz
PDL	GDI PCL 5e/XL PostScript 3 (opzionale) Stampa diretta PDF (opzionale) Stampa font Barcode e OCR (opzionale)
Sistemi operativi	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64), 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix SAP AS/400
Font stampante	80 PCL Latin 136 PostScript 3 Emulation Latin (opzionale) 32 Barcode/OCR (opzionale)
Funzioni stampante	Stampa duplex, pagina di copertina, fascicolazione elettronica, regolazione densità, modalità risparmio toner, n-up, filigrana (solo PCL, PostScript 3), stampa sicura

SPECIFICHE SCANSIONE

Velocità scansione (B/N e colore)	Fino a 40 opm Fino a 27 opm
Risoluzione di scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB TWAIN locale/network
Formati file	PDF, PDF criptato, TIFF, JPEG
Destinazioni scansione	1.030 (singole + gruppo); supporto LDAP

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo



SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3
Trasmissione Fax	Analogico PC-Fax
Risoluzione Fax	Max.: 406 x 392 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	1.030
Funzioni Fax	Spostamento nel tempo, inoltra fax automatico

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria di sistema	512 MB + 128 MB SD card
Interfaccia	10-Base-T/100-Base-TX; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Tipi di frame	Ethernet II
Alimentatore automatico documenti	Fino a 80 originali; A5-A4; 35-128 gsm R-ADF
Formati carta stampabili	A6-A4, formato carta personalizzato; (90-216 x 140-356 mm)
Grammatura carta	60-160 gsm
Capacità carta in input	Standard: 600 fogli Max.: 2.100 fogli
Vassoio 1	500 fogli, A5-A4, 60-90 gsm
Vassoio 2-4 (opzionale)	500 fogli cad., A5-A4, 60-90 gsm
Bypass manuale	100 fogli, A6-A4, formato carta personalizzato; (90-216 x 140-356 mm), 60-160 gsm
Duplex automatico	A6-A4; 60-90 gsm
Capacità di raccolta	Std.: 250 fogli Max.: 350 fogli (incl. separatore lavori esterno opzionale)
Volume copia/stampa (mensile)	Consigliato: 5.000 pagine; Max.: 10.000 pagine
Durata Toner	Fino a 20.000 pagine
Durata Tamburo	Fino a 42.000 pagine
Assorbimento elettrico	220-240 V / 50/60 Hz Meno di 1,09 kW (sistema)
Dimensioni del sistema (L x P x A)	520 x 513 x 509 mm
Peso del sistema	Circa 24,1 kg

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	Mac address blocking; IP address blocking; SSL; HTTPS; PDF criptato; autenticazione utente; stampa sicura
Accounting	Fino a 100 utenti account; supporto Active Directory 2003; Definizione funzioni accesso utente (controllo accessi)
Software	PageScope Net Care Device Manager

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 di grammatura 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4 standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- Le disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

